


アルゴンガス使用量と作業時間を大幅削減!!

バックシールドシリーズ



センター出し用夜光テープ

中央に夜光テープがあり、位置合わせ確認しやすい。

酸素モニター

コードNo. **S779281** 122,000円

- シールド内の酸素濃度の高精度測定。
- 配管の隙間に挿入できるプローブ付。
- すばやい反応時間。



検知ガス： 酸素	濃度検知範囲： 0.1~56.6%	使用温度： 40℃以下	電源： 単3電池×2本
-------------	----------------------	----------------	----------------

アルゴン調整器キット

コードNo. **S7050** 20,000円

- ボンベ接続用キット。
- ホース長さ5m




ボンベ側接続ねじ： W22-14(右)	ホース側接続ねじ： M12×1.0(右)	圧力計： 0~25MPa	調整圧力： 0.15MPa	流量計： 2~25L/分
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------

溶接時のバックシールドガスの使用量削減と作業時間短縮に

パーシダム



- 3分以内で6インチ配管内を酸素1%以下へパーシ。
- シールド内に追加ガスを注入するホース付き。(12"・14"・16")
- 熱と火花耐性のエアバック。(耐熱300℃)
- 中央部は丈夫なステンレスバイラルホースを使用。

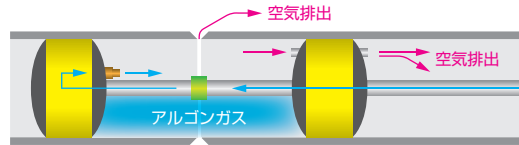



品名	充填ホース	コードNo.	標準価格(円)	品名	充填ホース	コードNo.	標準価格(円)
50mm	1本	S786000	45,000	250mm	1本	S786005	78,000
75mm	1本	S786001	49,000	300mm	2本	S786006	88,000
100mm	1本	S786002	64,000	350mm	2本	S786007	95,000
150mm	1本	S786003	68,000	400mm	2本	S786008	102,000
200mm	1本	S786004	72,000				

溶接時のバックシールドガスの使用量削減と作業時間短縮に

パーシリング



- リング型のバルーン搭載で、大口径の配管溶接時にバックシールドガスの使用量を削減。
- 900mmの配管を10分以下で酸素濃度1%以下へパーシ。
- 追加充填ホース付で、充填時間を短縮。
- 作業完了後、早く片づけができるように排気用リリーフバルブ搭載。
- シリコングラス繊維製で最大使用温度900℃。

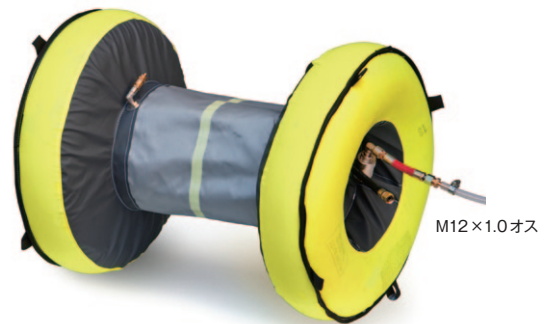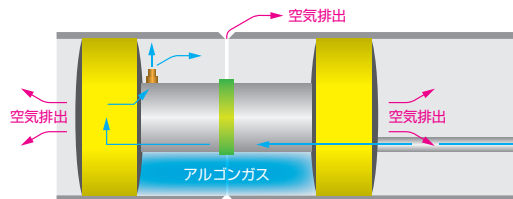

品名	コードNo.	標準価格(円)	品名	コードNo.	標準価格(円)
450mm	S786009	127,000	850mm	S786017	269,000
500mm	S786010	135,000	900mm	S786018	239,000
550mm	S786011	144,000	1050mm	S786021	273,000
600mm	S786012	170,000	1200mm	S786024	306,000
650mm	S786013	190,000	1422mm	S786028	361,000
700mm	S786014	204,000	1524mm	S786030	389,000
750mm	S786015	213,000	1828mm	S786036	712,000
800mm	S786016	231,000	2031mm	S786040	797,000