

1/4" ステンレスブレードチャージングホース

YELLOWJACKET®



- R410A R407C R404A R507A
- R134a R12 R22 R502
- 1/4"

- ・外層をステンレスワイヤで編み上げてあり、高温・高圧時でも高耐久。
- ・高真空度の真空引きに最適。
- ・HFC・HCFC・CFC冷媒、CO2 および、各種冷凍機油に使用可能。

最小曲げ半径		140mm 以上		
安全率 (常用圧力：破裂圧力)		1：4		
長さ	コード No.	ネジサイズ	常用圧力	標準価格 (円)
92cm	Y81636	1/4" フレア (UNF7/16-20 山)	8.8MPa	18,800
122cm	Y81648			22,800
152cm	Y81660			27,000

※この他のネジサイズ・長さのホースも取り扱っております。
※全て取り寄せ品です。納期はお問い合わせ下さい。

3/8" ステンレスブレードチャージングホース

YELLOWJACKET®



- R410A R407C R404A R507A
- R134a R12 R22 R502
- 3/8"

- ・外層をステンレスワイヤで編み上げてあり、高温・高圧時でも高耐久。
- ・高真空度の真空引きに最適。
- ・HFC・HCFC・CFC冷媒、CO2 および、各種冷凍機油に使用可能。

最小曲げ半径		165mm 以上		
安全率 (常用圧力：破裂圧力)		1：5		
長さ	コード No.	ネジサイズ	常用圧力	標準価格 (円)
92cm	Y81736	3/8" フレア (UNF5/8-18 山)	6.9MPa	23,400
122cm	Y81748			28,000
152cm	Y81760			32,000

※全て取り寄せ品です。納期はお問い合わせ下さい。

ロウ付継手ステンレスホース

YELLOWJACKET®



- R410A R407C R404A R507A
- R134a R12 R22 R502

- ・ホースの両端が銅管継手となっており、各種機器内部の永久接合に最適。
- ・メスは銅管に、オスは継手に接続可能。
- ・外層をステンレスワイヤで編み上げてあり、高温・高圧時でも高耐久。
- ・高真空度の真空引きに最適。
- ・HFC・HCFC・CFC冷媒、CO2 および、各種冷凍機油に使用可能。


長さ	コード No.	銅管継手サイズ		常用圧力	安全率	標準価格 (円)
		メス	オス			
92cm	Y86136	1/4"	—	8.8MPa	1:4	17,000
	Y86236	3/8"	—	6.9MPa		18,100
	Y86336	1/2"	—	8.3MPa		18,100
	Y85136	—	1/4"	8.8MPa		17,000
	Y85236	—	3/8"	6.9MPa		18,100
	Y85336	—	1/2"	8.3MPa	18,100	

※全て取り寄せ品です。納期はお問い合わせ下さい。

1/4" ボールバルブ付ホース (メス×オス)


PAT.

YELLOWJACKET®

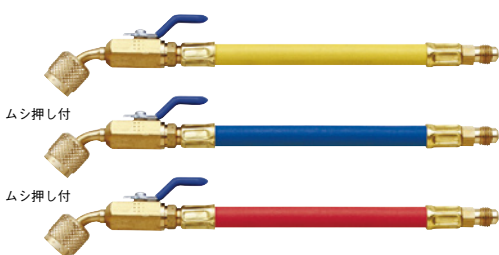

- R410A R407C R404A R507A
- R134a R12 R22 R502
- 1/4" バルブ
オープナー
- 4層
構造 プラス
II
ホース

- ・ホース取り外し時の冷媒放出を防止。
- ・冷媒放出が最小限で環境にやさしい。

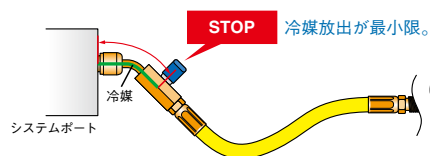

品名	コード No.	ホース長さ	標準価格 (円)
黄	Y29001	15cm	5,300
青	Y29201		5,300
赤	Y29601		5,300
3本パック	Y29980		13,700