SD013B

Asada
環境を守る親切ツール

NEW ソーラーデジタルマニホールド

環境に優しい太陽電池使用で電源不要！
高精度な圧力と温度測定に最適 !!

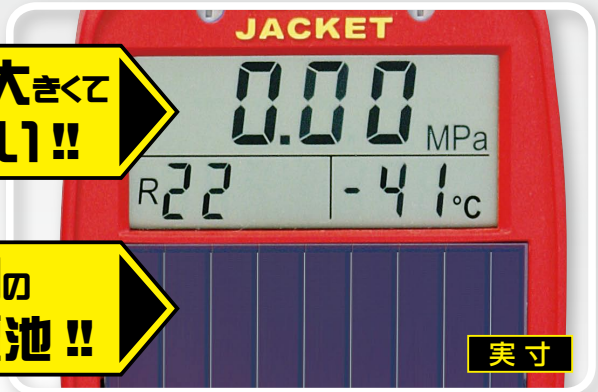

数字が大きくて見やすい!!

業界初の太陽電池 !!

YELLOW JACKET
HVAC/R and Automotive Service Tools

ポイント　一台で 8 種類の冷媒を測定可能

R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R422D、R427A、R507

用　途

各種の冷凍空調システムの動作チェックや、ボンベ内のフロンの圧力チェックに。

デジタルゲージ

- デジタル表示で読み取り簡単。
- 圧力・冷媒（8 種類の冷媒に対応）の温度を表示。
- 薄暗い場所（30Lx 以上）でも懐中電灯の明かりで使用可能。

1/8" NPT
現在使っているマニホールドに取付可能。

簡単冷媒切替＆ゼロ調整

太陽電池

- 太陽電池を採用し、電源が不要。

ハンドル

- 前面配置で作業がしやすく、1 回転半で流量全開。
- ダブル O リングと高品質ナイロンパッキンにより、気密性バツグン。
- スライド式ピストンで、ピストン交換が簡単。

ポート

- 全ポートに 100 メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。

サイトグラス

- 冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能。

ボディ

- 強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造。

スタンダードマニホールド

タイタンマニホールド

タイタン 4 バルブマニホールド

ブルートⅡマニホールド

仕　様

ソーラーデジタルマニホールド

品　名		ソーラーデジタルマニホールド							
		スタンダード		タイタン		タイタン４バルブ		ブルートⅡ	
対応冷媒		R410A	R22、R134a、R404A、R407C、R422D、R427A、R507	R410A	R22、R134a、R404A、R407C、R422D、R427A、R507	R410A	R22、R134a、R404A、R407C、R422D、R427A、R507	R410A	R22、R134a、R404A、R407C、R422D、R427A、R507
コード No.		**Y41612D**	**Y41612E**	**Y49795D**	**Y49795E**	**Y49895D**	**Y49895E**	**Y40938D**	**Y40937E**
電　源		太陽電池							
作業照度		30lux 以上							
圧力範囲		低圧：−0.1 ～ 2.4MPa（耐久圧力：3.1MPa）　高圧：0 ～ 5.5MPa（耐久圧力：6.9MPa）							
精　度		フルスケールの± 1%							
応答時間		2 秒							
使用温度範囲		0 ～ 50℃							
接続口径		5/16" フレア（UNF1/2 − 20 山）	1/4" フレア（UNF7/16 − 20 山）	5/16" フレア（UNF1/2 − 20 山）	1/4" フレア（UNF7/16 − 20 山）	5/16" フレア（UNF1/2 − 20 山） 3/8" フレア（UNF5/8 − 18 山）	1/4" フレア（UNF7/16 − 20 山） 3/8" フレア（UNF5/8 − 18 山）	5/16" フレア（UNF1/2 − 20 山） 3/8" フレア（UNF5/8 − 18 山）	1/4" フレア（UNF7/16 − 20 山） 3/8" フレア（UNF5/8 − 18 山）
標準付属品	チャージングホース プラスⅡ 152cm 5/16"x1/4"	×３	—	×３	—	×３	—	—	—
	チャージングホース プラスⅡ 152cm 1/4"	—	×３	—	×３	—	×３	—	—
	チャージングホース プラスⅡ 152cm 3/8"	—	—	—	—	×１	×１	—	—
	チャージングホース プラスⅡ 92cm 5/16"	—	—	—	—	—	—	×３	—
	チャージングホース プラスⅡ 92cm 1/4"	—	—	—	—	—	—	—	×３
	チャージングホース プラスⅡ 92cm 3/8"	—	—	—	—	—	—	×１	×１
	異径アダプタ 5/16"オス x 1/4"メス	×３	—	×３	—	×３	—	—	—
	デジタルゲージプロテクタ	○	○	○	○	○	○	○	○
	冷媒名ラベル	—	○	—	○	—	○	—	○
	ケース	○	○	○	○	○	○	○	○
標準価格（円）		**53,000**	**50,000**	**65,000**	**61,000**	**79,000**	**69,000**	**87,000**	**82,000**

デジタルゲージ

お手持ちのφ68㎜以上のゲージを使用したマニホールドに取付け可能です。

品　名	デジタルゲージ（高圧側）	デジタルゲージ（低圧側）
コード No.	**Y49041**	**Y49042**
対応冷媒	R410A、R22、R134a、R404A、R407C、R422D、R427A、R507	
電　源	太陽電池	
作業照度	30Lx 以上	
圧力範囲	低圧：−0.1 ～ 2.4MPa（耐久圧力：3.1MPa）　高圧：0 ～ 5.5MPa（耐久圧力：6.9MPa）	
応答時間	2 秒	
使用温度範囲	0 ～ 50℃	
接続口径	1/8" NPT	
精　度	フルスケールの± 1%	
標準付属品	デジタルゲージプロテクタ	
標準価格（円）	**19,800**	**19,800**

デジタルゲージプロテクタ標準装備

●お求めは下記の代理店へ・・・

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※このカタログの価格には消費税は含まれておりません。
※本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。

Asada
アサダ株式会社

ISO14001
JISQ14001
本社認証取得

www.asada.co.jp

本　　社／名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp
支　　店／東京・名古屋・大阪
営　業　所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バンコク）
台湾浅田股份有限公司　（台　北）
アサダ・アーロンコ マシナリー社　（クアラルンプール）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　海）
アサダトレーディング USA　（オレゴン州・ユージン）

工　場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
第一精工株式会社　（松 阪 市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）

お客様相談センター　0120-114510（イイシゴト）
〈受付時間〉AM9:00～12:00　PM13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

PRINTED IN JAPAN 100700A