

アンモニア冷凍空調機用

アンモニア用真空ポンプ

〈用途〉

- ・リーズナブルな価格で性能の高い真空ポンプを使用することで、作業時間の短縮が可能になる。
- ・取入口が 3/8" のため、3/8" のホースを併用すれば大容量の真空引きが行なえる。

〈対象ユーザ〉

アンモニア冷凍空調機設置業者、アンモニア冷凍空調工
事業者、アンモニア冷凍空調機器メンテナンス業者

オイル排気フィルタ

オイルミストの飛散を防止する、オイル排気フィルタ付。

ガスバラスト付

ガスバラスト付で高速真空可能。オイルをきれいなまま保持。

2ステージ

2ステージロータリーポンプで高真空を得ることが可能。

サイトグラス

オイルレベル・オイル劣化具合の確認が容易な大きなサイトグラス。

大口径ドレンプラグ

オイル交換が簡単な大口径ドレンプラグ。

安定した脚

振動を防止する安定した脚。

YELLOWJACKET®

継手

継手は、腐食の心配がない鉄製。



放熱フィン

長時間使用を可能にする放熱フィン。




品名	アンモニア真空ポンプ
コード No.	Y93539
電源・モータ	100V (50/60Hz)
サーマル負荷	40°C
ポンプ能力	8CFM
真空到達度	15 ミクロン
取入口	1/2NPT
オイル量	1.3L
大きさ・質量	L425xW171xH406 mm/14 kg
標準付属品	真空ポンプオイル、 1/2NPT メス×3/8" フレアオスアダプタ
標準価格	290,000 円


NH3 対応

アンモニア用マニホールドキット

YELLOWJACKET®

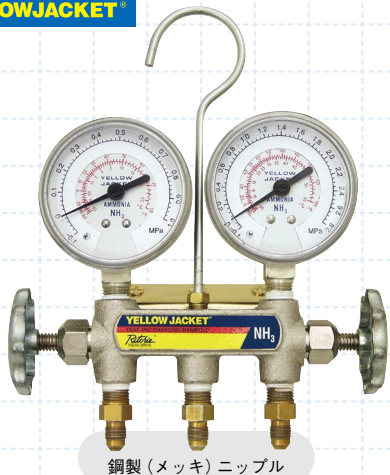


銅製(メッキ)ニップル



NH3 (R717) φ68 mm

- システム等の圧力・温度チェック
- システム等の真空引き・乾燥チェック
- システムへの冷媒充填

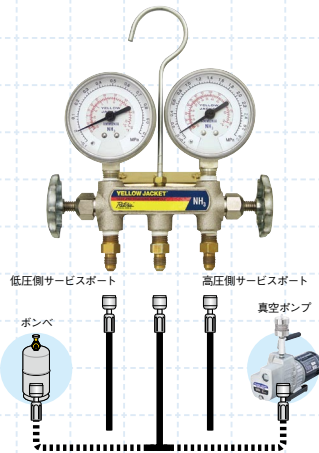

低圧側サービスポート 高圧側サービスポート
ポンベ 真空ポンプ

低圧連成計 - 0.1 ~ 1.0MPa 高圧連成計 - 0.1 ~ 2.8MPa

接続口径: 1/4" フレア (UNF 7/16 - 20 山)

ホース常用圧力: 6.2MPa ホース破裂圧力: 24.0MPa

・強力型チャージングホース採用。
ナイロン製二重防壁により、ホース外への冷媒の浸透を防止。

コード No.	ゲージ径	標準付属品	標準価格(円)
Y40193	φ68mm	アンモニア用 1/4" マニホールド本体、アンモニア用 1/4" 強力型チャージングホース 122cm × 3 本	64,100
Y40192	φ68mm	アンモニア用 1/4" マニホールド本体	54,100
Y401923	φ68mm	アンモニア用 3/8" マニホールド本体	56,100

ハンドル



ナイロンパッキン
ダブルOリング

- 1 回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。
- ダブル O リングと高品質ナイロンパッキンにより、気密性バツグン。

ポート

- メッキ処理された銅製ポート。
1/4" フレア (UNF 7/16 - 20 山)

ゲージ

- 耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。
- 飽和温度目盛付き。
- 耐腐食性の高い SUS316 のブルドン管を採用。

指針

- 針ぶれ防止技術採用で正確な指針。

アンモニア用高圧マニホールドゲージ

YELLOWJACKET®



NH3 (R717)

品名	コード No.	ゲージ径	取付ネジ	圧力表示	標準価格(円)
高圧連成計	Y40201	φ68mm	1/4"NPT	-0.1 ~ 2.8MPa	10,800

アンモニア用低圧マニホールドゲージ

YELLOWJACKET®



NH3 (R717)

品名	コード No.	ゲージ径	取付ネジ	圧力表示	標準価格(円)
低圧連成計	Y40202	φ68mm	1/4"NPT	-0.1 ~ 1.0MPa	10,800

アンモニア用 強力型チャージングホース

YELLOWJACKET®

・ナイロン製二重防壁により、ホース外への冷媒の浸透を防止。



長さ	コード No.	ネジサイズ	常用圧力	破裂圧力	標準価格(円)
122cm	Y16848	1/4" フレア (UNF 7/16 - 20 山)	6.2MPa	24.0MPa	5,000
183cm	Y16872				6,400
244cm	Y16896				7,700
305cm	Y16910				8,900
366cm	Y16912				10,300

長さ	コード No.	ネジサイズ	常用圧力	破裂圧力	標準価格(円)
122cm	Y19448	3/8" フレア (UNF 5/8 - 18 山)	6.2MPa	20.7MPa	6,200
183cm	Y19472				7,900
244cm	Y19496				9,600
305cm	Y19510				11,300
366cm	Y19512				13,000

NH3 (R717)

●お求めは下記の代理店へ・・・

Asada
アサダ株式会社



www.asada.co.jp

本社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所 工場
アサダ・タイランド社 (バンコク) 犬山工場 (岐阜・犬師)
台湾浅田股份有限公司 (台北) 第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・アロンコマシナリー社 (クアラルンプール) アサダ・マシナリー社 (バンコク)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダトレーディング USA (オホカ州・ユージ)

お客様相談センター 0120-114510

〈受付時間〉 AM9:00~12:00 PM13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※このカタログの価格には消費税は含まれておりません。
※本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。