


チャージングスケールCS50Ⅲ

9Vアルカリ乾電池 電池寿命：40時間 アラーム機能付き バックライト付き 測定単位：5g

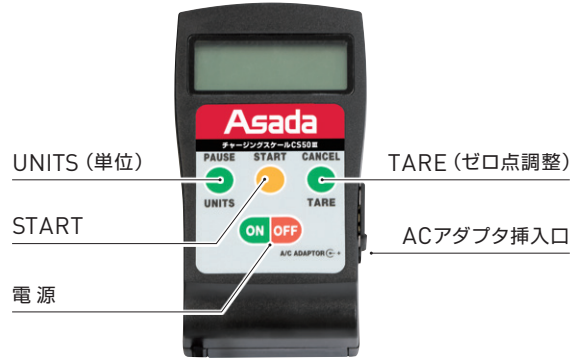

コードNo.	ES790	標準価格	33,000円
電源	9Vアルカリ乾電池 オプション：AC100V		
電池寿命	40時間		
質量	3kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±5g		
測定単位	5g		
使用温度範囲	0～40℃		
オートパワーオフ稼働	3時間		
標準付属品	チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース		

別販売品

CS50Ⅲ用ACアダプタ

●ACアダプタでの使用が可能。



コードNo. **ES797**

標準価格：**6,500円**

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケール CS50B



~50kg対応 手動充填 測定単位:10g 自動充填 要別販売品

- フロンポンベやフロン回収ポンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。



コードNo.	Y68800	標準価格	102,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	9Vアルカリ乾電池		
電池寿命	連続約25時間		
質量	4.2kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値		
測定単位	10g		
使用温度範囲	0~50°C		
セット内容	チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケール CS50A



~50kg対応 自動充填 測定単位:10g

- フロンポンベやフロン回収ポンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
- 数値を入力するだけで一定量を自動充填。




コードNo.	Y68815	標準価格	187,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	100Vまたは9Vアルカリ乾電池 ※充填モジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用		
電池寿命	連続約25時間		
質量	5.3kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値		
測定単位	10g		
使用温度範囲	0~50°C		
セット内容	チャージングスケール、充填モジュール ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池 クイックアダプタ45° 1/4"メス×5/16"オス 2ヶ、ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケール CS200S

~200kg対応 手動充填 測定単位50g

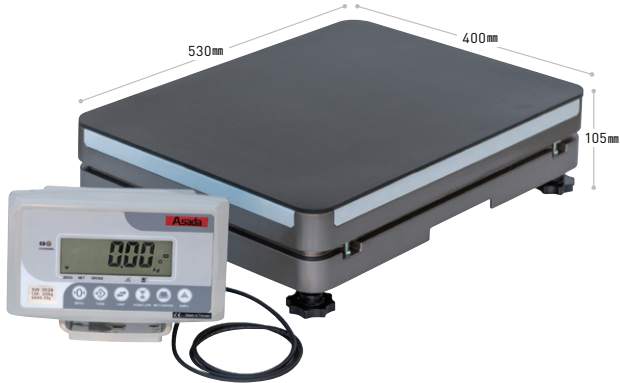

- フロン排出抑制法※の冷媒回収・充填量の管理用スケールに。
※フロン排出抑制法では、フロンの回収・充填質量を常に計測する必要があります。
- コントローラ分離式のため、360度どこからでも重量を確認可能。
- 設定した重量でアラームが作動。



質量数値が見やすい大画面

秤台

大きな秤台は120Lボンベを安定測定。
ボンベが安定して使用できる滑り止め付き。

測定分解能50gの高精度

長時間使用が可能

鉛蓄電池内蔵で、150時間の長時間使用可能。

アラーム機能

アラーム機能により、設定した充填値に達するとブザーでお知らせ。

コードNo.	ES780	標準価格	135,000円
電源	電源100Vまたは、鉛蓄電池		
電池寿命	フル充電で連続約150時間(充電時間:約15時間) ※蓄電池の充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
質量	12kg(本体)		
ひょう量	200kg		
測定単位	50g		
使用温度範囲	-10~40°C		
高さ調整範囲	105~130mm		
標準付属品	ACアダプタ、ケース		

※校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。

リミットスケールLS50

~50kg対応 自動・手動充填/自動停止 測定単位: 2g・5g



一般フロン回収ボンベ回収時の過充てん防止と冷媒計量器として使用が可能

- フロンボンベや回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- 冷凍空調機器からの回収作業時、回収ボンベ過充てん防止に。
- 1台で自動充填、手動充填、フロン回収用リミットスケールの3役。
- 充填時、設定質量に近づくと予備的アラームを発生し、設定質量に達すると完了アラームと共に充填を自動で停止。
- 回収時、設定質量に近づくとアラームを発生し、自動で回収装置が停止。
- 質量表示が見やすい、バックライト付き液晶モニター搭載。
- 高精度・高耐久性ストレーンゲージ採用。



コードNo.	LS500	標準価格	83,000円
電源	AC100V/9V アルカリ乾電池(計量のみ可能) ※自動充填・フロン回収で使用する場合は、AC電源を併用。		
電池寿命	連続約45時間		
質量	4.7kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	読み取り値の±0.02%(10kg(±2g)、25kg(±5g)、50kg(±10g))		
測定単位	2g・5g(単位切替はボタン式)		
使用温度範囲	0~40°C		
オートパワーOFF	3時間		
セット内容	リミットスケール、ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池 L型+ドライバ、異径アダプタ1/4メス×5/16オス(2個) ケース		

※校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。

ワイヤレスチャージングスケール



~100kg対応

ワイヤレス



専用アプリでチャージ量を確認
計測結果をスクリーンショットで撮れば、
報告書作成の時間短縮に便利。



対応OS ※2025年11月現在
Android: 8.0以上 iPhone/iPad: iOS12.0以上



Google Playは、Google Inc.の登録商標です。
AppStoreは、Apple Inc.のサービスマークです。

コードNo.	Y68864	標準価格	83,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	9Vアルカリ乾電池		
電池寿命	連続使用: 40時間		
質量	2.9kg		
ひょう量	100kg		
測定精度	読取値の±0.05%		
使用温度範囲	0~50°C		
分解能	5g		
通信距離	38m (現場状況により変化あり)		
対応アプリ	iOS, Android※		
セット内容	チャージングスケール、ケース		

※4分以上の通話、他アプリの画面表示、スリープモード等により本アプリが画面に表示されていない場合、オートパワーオフ機能が作動します。
※本製品は校正証明書が発行はできません。

デジタルアラーム温度計



温度測定

摂氏・華氏切替可能

- 熱電対タイプ。
- 周辺環境が変化しても測定時の表示を固定するホールド機能。
- ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。
- 最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。



コードNo.	Y69239	標準価格	11,500円
測定範囲	-50~200°C		
分解能	0.1°C		
精度	±1°C (-20~120°C) ±2°C (120~200°C) ±3°C (-50~-20°C)		
電源	単4乾電池		
質量	100g		
標準付属品	単4乾電池		

冷凍・空調

14

スケール・計測器

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・アッパー

高圧洗浄機

管内検査カメラ

ドレンクリーナー

フロン回収・再生

マニホールド

チャージングホース

真空ポンプ

スケール・計測器

リークディテクタ・漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナー

温度計

スケール

温度計