


チャージングスケールCS50Ⅲ

9Vアルカリ乾電池	電池寿命：60時間	アラーム機能付き	測定単位：5g
-----------	-----------	----------	---------

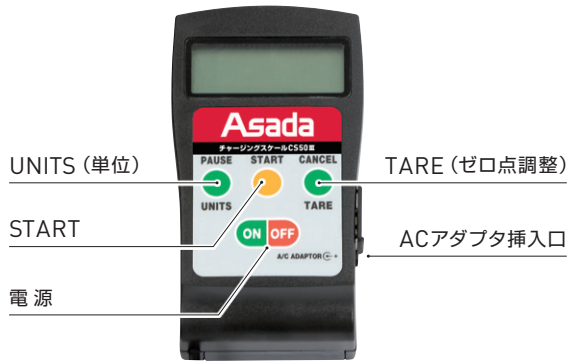

コードNo.	ES790	標準価格	33,000円
電源	9Vアルカリ乾電池 オプション：AC100V		
電池寿命	60時間		
質量	3kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±5g		
測定単位	5g		
使用温度範囲	0～40℃		
オートパワーオフ稼働	3時間		
標準付属品	チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

別販売品

CS50Ⅲ用ACアダプタ
●ACアダプタでの使用が可能。



コードNo. ES797

標準価格：6,500円

チャージングスケール CS50B



～50kg対応

手動充填

測定単位: 10g

自動充填 要 別販売品

- フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。



コードNo.	Y68800	標準価格	98,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	9Vアルカリ乾電池		
電池寿命	連続約25時間		
質量	4.2kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値		
測定単位	10g		
使用温度範囲	0～50℃		
セット内容	チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケール CS50A



～50kg対応

自動充填

測定単位: 10g

- フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
- 数値を入力するだけで一定量を自動充填。



コードNo.	Y68815	標準価格	180,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	100Vまたは9Vアルカリ乾電池 ※充填モジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用		
電池寿命	連続約25時間		
質量	5.3kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値		
測定単位	10g		
使用温度範囲	0～50℃		
セット内容	チャージングスケール、充填モジュール ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池 クイックアダプタ45° 1/4"メス×5/16"オス 2ヶ、ケース		


※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケールCS200S

～200kg対応

手動充填

測定単位50g

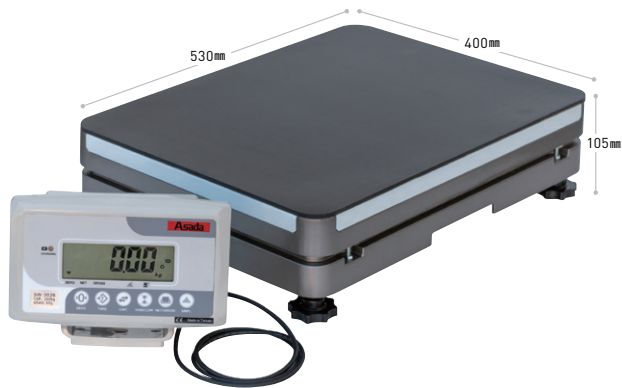

- フロン排出抑制法※の冷媒回収・充填量の管理用スケールに。
- ※ フロン排出抑制法では、フロンの回収・充填量を常に計測する必要があります。
- コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。
- 設定した重量でアラームが作動。



質量数値が見やすい大画面

秤台

大きな秤台は120Lボンベを安定測定。
ボンベが安定して使用できる滑り止め付き。

測定分解能50gの高精度

長時間使用が可能

鉛蓄電池内蔵で、150時間の長時間使用可能。

アラーム機能

アラーム機能により、設定した充填値に達すると
ブザーでお知らせ。

コードNo.	ES780	標準価格	135,000円
電源	電源100Vまたは、鉛蓄電池		
電池寿命	フル充電で連続約150時間（充電時間：約15時間） ※蓄電池の充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
質量	12kg（本体）		
ひょう量	200kg		
測定単位	50g		
使用温度範囲	-10～40℃		
標準付属品	ACアダプタ、ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

NEW リミットスケールLS50

～50kg対応

自動・手動充填/自動停止

測定単位：2g・5g



一般フロン回収ボンベ回収時の過充てん防止と 冷媒計量器として使用が可能

- フロンボンベや回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- 冷凍空調機器からの回収作業時、回収ボンベ過充てん防止に。
- 1台で自動充填、手動充填、フロン回収用リミットスケールの3役。
- 充填時、設定質量に近づくると予備的アラームを発し、設定質量に達すると完了アラームと共に充填を自動で停止。
- 回収時、設定質量に近づくるとアラームを発し、自動で回収装置が停止。
- 質量表示が見やすい、バックライト付き液晶モニター搭載。
- 高精度・高耐久性ストレーンゲージ採用。



コードNo.	LS500	標準価格	83,000円
電源	AC100V／9V アルカリ乾電池（計量のみ可能） ※自動充填・フロン回収で使用する場合は、AC電源を併用。		
電池寿命	連続約45時間		
質量	4.7kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±10g（0～20kg）		
測定単位	2g・5g（単位切替はボタン式）		
使用温度範囲	0～40℃		
オートパワーOFF	3時間		
セット内容	リミットスケール、ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池 L型+ドライパー、異径アダプタ1/4メス×5/16オス（2個） ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

ワイヤレスチャージングスケール



~100kg対応

ワイヤレス

製品動画



専用アプリでチャージ量を確認
計測結果をスクリーンショットで取れば、
報告書作成の時間短縮に便利。



アプリアイコン

対応OS ※2021年11月現在
Android: 4.0以上 iPhone/iPad: iOS5.1以上



Google Playは、Google Inc.の登録商標です。
AppStoreは、Apple Inc.のサービスマークです。



コードNo.	Y68864	標準価格	80,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	9Vアルカリ乾電池		
電池寿命	連続使用: 40時間		
質量	2.9kg		
ひょう量	100kg		
測定精度	読取値の±0.05%		
使用温度範囲	0~50℃		
分解能	5g		
通信距離	38m (現場状況により変化あり)		
対応アプリ	iOS、Android※		
セット内容	チャージングスケール、ケース		

※4分以上の通話、他アプリの画面表示、スリープモード等により本アプリが画面に表示されていない場合、オートパワーオフ機能が作動します。
※本製品は校正証明書の発行はできません。

デジタルアラーム温度計



温度測定

摂氏・華氏 切替可能

- 熱電対タイプ。
- 周辺環境が変化しても測定時の表示を固定するホールド機能。
- ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。
- 最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。



コードNo.	Y69239	標準価格	11,000円
測定範囲	-50~200℃		
分解能	0.1℃		
精度	±1℃ (-20~120℃) ±2℃ (120~200℃) ±3℃ (-50~-20℃)		
電源	単4乾電池		
質量	100g		
標準付属品	単4乾電池		