


チャージングスケールCS50Ⅲ

9Vアルカリ乾電池

電池寿命：60時間

アラーム機能付き

測定単位：5g

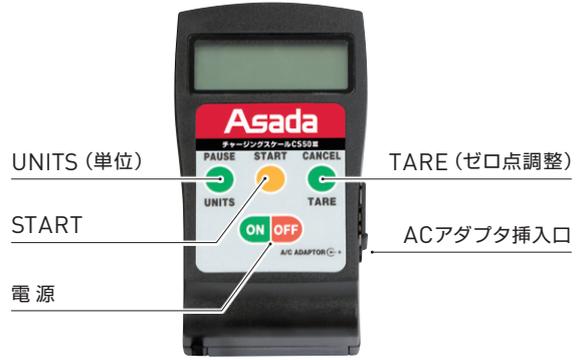

冷凍・空調

14

スケール・計測器

- ねじ切機
- 切断機
- 配管工具
- アングル加工
- 溶接治具
- リフト・アッパ
- 高圧洗浄機
- 管内検査カメラ
- ドレンクリーナ
- フロン回収・再生
- マニホールド
- チャージングホース
- 真空ポンプ
- スケール・計測器
- リークデテクタ漏えい防止
- エアコン洗浄
- 銅管加工
- バーナ

スケール

スケール
風速・温度・湿度計

コードNo.	ES790	標準価格	31,000円
電源	9Vアルカリ乾電池 オプション：AC100V		
電池寿命	60時間		
質量	3kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±5g		
測定単位	5g		
使用温度範囲	0～40℃		
オートパワーオフ稼働	3時間		
標準付属品	チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース		

※校正証明書（別途費用）をご要望の際はお問い合わせください。

別販売品
CS50Ⅲ用ACアダプタ
●ACアダプタでの使用が可能。



コードNo. **ES797**

標準価格：**6,300円**

チャージングスケールCS50B



~50kg対応

手動充填

測定単位: 10g

自動充填 要別販売品

- フロンポンベやフロン回収ポンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。



コードNo.	Y68800	標準価格	80,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	9Vアルカリ乾電池		
電池寿命	連続約25時間		
質量	4.2kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値		
測定単位	10g		
使用温度範囲	0~50°C		
セット内容	チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース		

※校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケールCS50A



~50kg対応

自動充填

測定単位: 10g

- フロンポンベやフロン回収ポンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
- ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
- 数値を入力するだけで一定量を自動充填。



コードNo.	Y68815	標準価格	150,000円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	100Vまたは9Vアルカリ乾電池 ※充填モジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用		
電池寿命	連続約25時間		
質量	5.3kg		
ひょう量	50kg		
測定精度	±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値		
測定単位	10g		
使用温度範囲	0~50°C		
セット内容	チャージングスケール、充填モジュール ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池 クイックアダプタ45°1/4"メス×5/16"オス 2ヶ、ケース		

※校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。

チャージングスケール CS200S

~200kg対応 手動充填 測定単位50g



質量数値が見やすい大画面



鉛蓄電池内蔵で、
150時間の長時間使用可能

測定分解能50gの高精度

アラーム機能により、設定した充填値に
達するとブザーでお知らせ

- フロン排出抑制法※の冷媒回収・充填量の管理用スケールに。
※フロン排出抑制法では、フロンの回収・充填質量を常に計測する必要があります。
- コントローラ分離式のため、360°Cどこからでも重量を確認可能。
- 設定した重量でアラームが作動。

コードNo.	ES780	標準価格	129,000円
電源	電源100Vまたは、鉛蓄電池		
電池寿命	フル充電で連続約150時間 (充電時間: 約15時間) ※蓄電池の充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
質量	12kg (本体)		
ひょう量	200kg		
測定単位	50g		
使用温度範囲	-10~40°C		
標準付属品	ACアダプタ、ケース		

※校正証明書 (別途費用) をご希望の際はお問い合わせください。

ワイヤレスチャージングスケール

~100kg対応

ワイヤレス



専用アプリでチャージ量を確認
計測結果をスクリーンショットで取れば、
報告書作成の時間短縮に便利。



対応OS ※2021年11月現在
Android: 4.0以上 iPhone/iPad: iOS5.1以上



Google Playは、Google Inc.の登録商標です。
AppStoreは、Apple Inc.のサービスマークです。

コードNo.	Y68864	標準価格	72,300円
対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど		
電源	9Vアルカリ乾電池		
電池寿命	連続使用: 40時間		
質量	2.9kg		
ひょう量	100kg		
測定精度	読取値の±0.05%		
使用温度範囲	0~50°C		
分解能	5g		
通信距離	38m (現場状況により変化あり)		
対応アプリ	iOS, Android※		
セット内容	チャージングスケール、ケース		

※4分以上の通話、他アプリの画面表示、スリープモード等により本アプリが画面に表示されていない場合、オートパワーオフ機能が作動します。
※本製品は校正証明書が発行はできません。

デジタルアラーム温度計

温度測定

摂氏・華氏切替可能



- 熱電対タイプ。
- 周辺環境が変化しても測定時の表示を固定するホールド機能。
- ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。
- 最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。

コードNo.	Y69239	標準価格	9,200円
測定範囲	-50~200°C		
分解能	0.1°C		
精度	±1°C (-20~120°C) ±2°C (120~200°C) ±3°C (-50~-20°C)		
電源	単4乾電池		
質量	100g		
標準付属品	単4乾電池		