


# Asada

環境を守る親切ツール

## パイプ受台 パイプジャック

### 取扱説明書

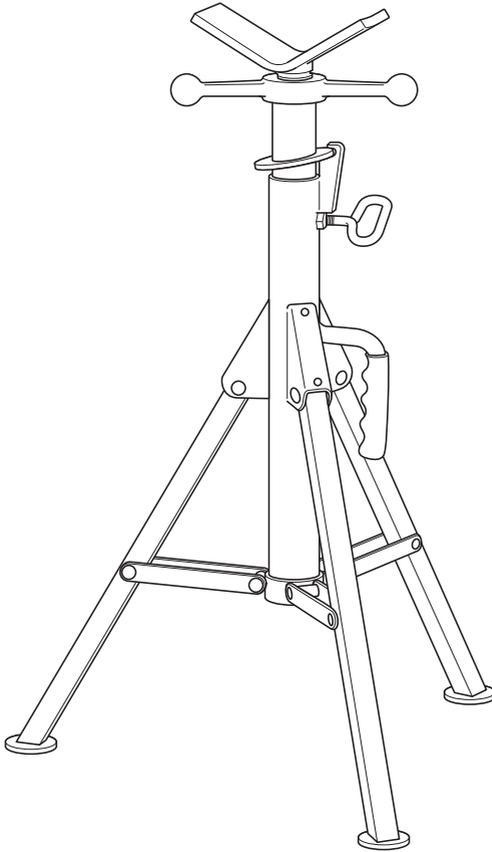

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

## 安全にご使用いただくために

このたびは、パイプジャックをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
  - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
  - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
  - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。  
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

## 警告表示の分類



### 警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

## 安全上のご注意

### 警告

- ◆ 改造は絶対にしないでください。
- ◆ 使用前に必ずすべての部品が不足していないか、痛んでいないか確認してください。  
不足や痛んでいる場合は、使用せず修理または交換をしてください。
- ◆ 最大積載加重を超えたものを載せないでください。  
使用するヘッドにより最大積載加重が変わります。
- ◆ 使用中は本機および搭載物の下に近づかないでください。  
不意に搭載物が落下したときにケガをする恐れがあります。
- ◆ 雨中や本機に水が掛かる場所では使用しないでください。
- ◆ 本機は平らで安定した場所で使用してください。  
不安定な場所や傾斜している場所では使用しないでください。  
転倒する恐れがあります。
- ◆ 指定された付属品、別販売品以外は使用しないでください。
- ◆ 荷物を載せた状態で、現場から離れないでください。
- ◆ 使用前に毎回、ロックワッシャが正しい位置にあることを確認してください。  
ロックワッシャは必ず純正部品を使用してください。

## 使用方法

### 1 脚を広げる（パイプジャックH、パイプジャックL、ハイボーイ）

水平で安定した場所に設置してください。

### 2 セットねじをスリーブから外れるまで緩めてください。

### 3 高さを上げる

スリーブを持ち上げると高くなります。手を離すとロックワッシャが効いて高さを保持します。

荷物を載せた状態で行わないでください。

### 4 調整ハンドルを回して、高さの微調整ができます。

必要に応じて、チェーンランプ、ホルドE（別販売品）を使用して、本機とパイプを固定してください。

### 5 高さを下げる

スリーブを片手で持ち、ロックワッシャを引き上げると、ロックが外れて下げることができます。

ゆっくりと下げてください。

荷物を載せた状態で行わないでください。


### 6 ヘッドスリーブを固定する

ロックワッシャを引き上げ、スリーブが完全に下まで降りていることを確認してください。

また調整ハンドルを回して、最も低い位置にしてください。

スリーブ穴とセットねじを垂直になるように位置を合わせ、セットねじを締めてください。

正しく固定されたらヘッドを持ち上げると、本体も持ち上がります。

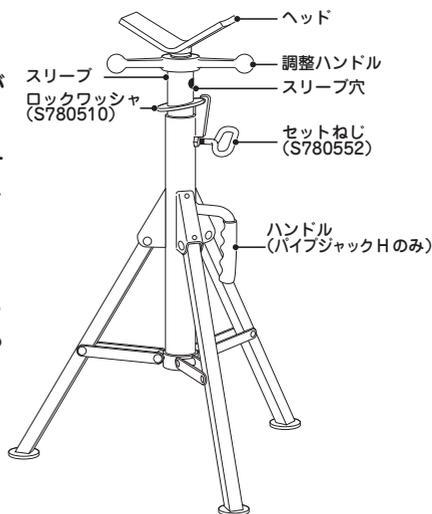

# 仕 様

品 名	パイプジャック H	パイプジャック L	HDパイプジャック L
コード No.	S781300	S781310	S780385
最大積載荷重	1,130Kg		
パイプ径	1/8 ~ 24" (3 ~ 600mm)		
最高 / 最低高さ (cm)	125/71	91/53	91/53
開脚長 (mm)	580x495	420x360	406x359
質量	11.3Kg	7.7Kg	8.6Kg

# 別販売品

品 名	コード No.	最大積載荷重	パイプサイズ
Vヘッド	S780518	1,130Kg	φ 3-600mm
Vヘッド SUS	S780498		
ボールトランスファ ヘッド組	S780551	450Kg	φ 10-300mm
ボールトランスファ ヘッド SUS組	S780274		
ローラヘッド	S780514	900Kg	φ 30-600mm ※ 1
ローラヘッド SUS	S780517		
樹脂ローラヘッド	S780499	450Kg	φ 40-600mm ※ 1
パーヘッド (H用)	S780519	900Kg	3-250mm
パーヘッド (L用)	S780944		
Vヘッド用 SUS カバー	S780502	1,130Kg	φ 3-600mm
ホールド E	S785000	-	φ 20-150mm
ホールド E SUS	S784999	-	
チェーンクランプ	S781050	-	φ 100-300mm
セットねじ	S780552	-	-
ロックワッシャ	S780510	-	-

※ 1 大口径のパイプを行う場合は、ホイール位置を広げて使用してください。

# Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バン コク)  
台湾浅田股份有限公司 (台 北)  
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)  
アサダ・インド社 (ムンバイ)  
上海浅田進出口有限公司 (上 海)  
アサダ USA (カリフォルニア)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)  
アサダ・マシンリー社 (バン コク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イイショウ)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)

Ver.07 コード No. IM0157 A