


# Asada

環境を守る親切ツール

## パイプ受台 パイプジャック E

### 取扱説明書

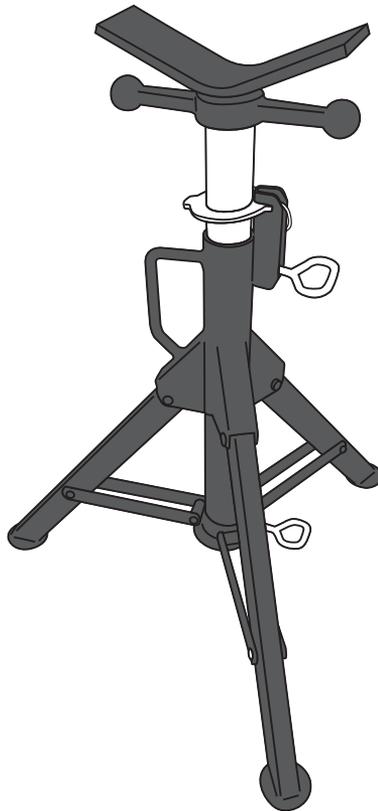

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

# パイプジャック E

## 安全にご使用いただくために

このたびは、パイプジャック E をご購入いただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
  - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
  - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
  - ・付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。  
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

## 警告表示の分類



### 警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

## 安全上のご注意

### 警告

- ◆ 改造は絶対にしないでください。
- ◆ 使用前に必ずすべての部品が不足していないか、痛んでいないか確認してください。  
不足や痛んでいる場合は、使用せず修理または交換をしてください。
- ◆ 最大積載加重を超えたものを載せないでください。  
使用するヘッドにより最大積載加重が変わります。
- ◆ 使用中は本機および搭載物の下に近づかないでください。  
不意に搭載物が落下したときにケガをする恐れがあります。
- ◆ 雨中や本機に水が掛かる場所では使用しないでください。
- ◆ 本機は平らで安定した場所で使用してください。  
不安定な場所や傾斜している場所では使用しないでください。  
転倒する恐れがあります。
- ◆ 指定された付属品、別販売品以外は使用しないでください。
- ◆ 荷物を載せた状態で、現場から離れないでください。
- ◆ 使用前に毎回、ロックワッシャが正しい位置にあることを確認してください。  
ロックワッシャは必ず純正部品を使用してください。

## 使用方法

### 1 パイプジャック E を設置する。

セットねじ（脚用）を緩め脚を完全に広げる。  
（パイプジャック E H/L）

水平で安定した場所に設置してください。  
セットねじ（脚用）を締めて固定する。

### 2 セットねじ（スリーブ用）をスリーブの穴から外れるまで緩めてください。

### 3 スリーブを持ち上げると高くなります。

手を離すとロックワッシャが効いて高さを保持します。

※荷物を載せた状態では行わないでください。

### 4 スリーブを片手で持ち、ロックワッシャを引き上げると、ロックが外れて下げることができます。

ゆっくりと下げてください。

※荷物を載せた状態では行わないでください。

### 5 調整ハンドルで、高さの微調整ができます。

必要に応じてホールド E（別販売品）やチェーンランプ（別販売品）で、本機とパイプを固定してください。

### 6 パイプジャック E を撤去する。


調整ハンドルを回して、最も低い位置にしてください。

ロックワッシャを引き上げ、スリーブが完全に下まで降りていることを確認してください。

スリーブ穴とセットねじ（スリーブ用）の位置を合わせ、セットねじを締めてヘッドとスリーブを固定してください。

### 7 脚を完全に閉じた状態でセットねじ（脚用）を締めてください。 （パイプジャック E H/L）

ヘッド、スリーブ、脚が正しく固定された状態で、ハンドルを持ち上げると、全てが固定された状態で安全に運搬することができます。

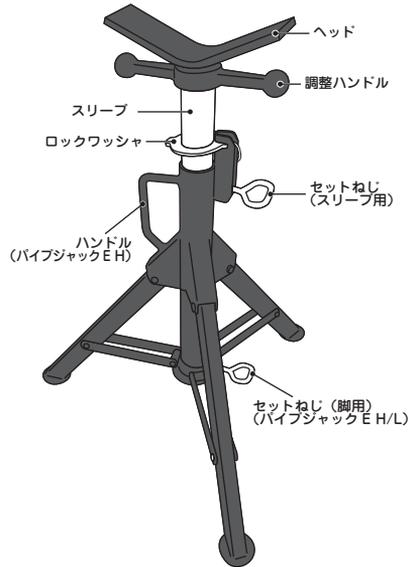

## 仕様

品名	パイプジャック E HV	パイプジャック E LV	HDパイプジャック E LV
コード No.	S781300E	S781310E	S780385E
最大積載荷重	1,130Kg		
パイプ径	1/8 ~ 24" (10 ~ 610mm)		
最高 / 最低高さ (cm)	120/70	92/58	91/53
開脚長 (mm)	600x560	600x560	370x360
質量	10.6Kg	9.9Kg	7.3Kg

## 別販売品

品名	コード No.	最大積載荷重	パイプサイズ
ポールトランスファ ヘッド組	S780551	450Kg	φ 10-300mm
ポールトランスファ ヘッド SUS 組	S780274		
樹脂ローラヘッド	S780499	450Kg	φ 40-600mm ※ 1
Vヘッド用 SUS カバー	S780502	1,130Kg	φ 3-600mm
ホールド E	S785000	-	φ 20-150mm
チェーンランプ	S781050	-	φ 100-300mm

※ 1 大口径のパイプを行う場合は、ホイール位置を広げて使用してください。

# Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)  
台湾浅田股份有限公司 (台北)  
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)  
上海浅田進出口有限公司 (上海)  
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 (松山市)  
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イイシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)