

各ポートへの接続 (1/4" ボールバルブ (オス×メス))



別販売品

コード番号	商品名	用途
HR046	ボンベ短軸アダプタパッキン	ボールバルブ補修用パッキン
HR047	1/4" ホースパッキン HC(10ヶ入)	チャージングホース補修用パッキン
HR048	1/4" ホースムシ押し HC(10ヶ入)	チャージングホース補修用ムシ押し
HR020	回収バッグ(小)	容量45Lの専用回収袋セット
HR021	回収バッグ(大)	容量70Lの専用回収袋セット
HR011	ボンベアダプタ 1234yf-H	Honeywell ボンベ用アダプタ
HR012	ボンベアダプタ 1234yf-K	三井・ケマースフロロプロダクツ ボンベ用アダプタ
Y21133	1/4" チャージングホース 10m 黄	長尺用のチャージングホースで、 マニホールドや冷媒ボンベ等を 離れた場所で使用したい場合に
Y21200	1/4" チャージングホース 30m 黄	
Y14633	3/8" チャージングホース 10m 黄	長尺用の3/8" チャージングホ ースで、真空ポンプを離れた場 所で使用したい場合に
Y14699	3/8" チャージングホース 30m 黄	


Asada

環境を守る親切ツール

R290/R600a用

チャージバルブキットHC

取扱説明書

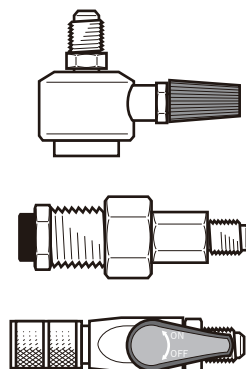

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

仕様

コード番号	HR007	HR008	HR009	HR010
商品名	調整バルブ HC	チャージング サポート HC	1/4" ボール バルブ(オス×メス)	1/4" ボンベ アダプタ HC
ポートサイズ	サービス缶用口金メス (EN417 規格) × 1/4" オスフレア	1/4" メスフレア × 1/4" オスフレア	1/4" メスフレア × 1/4" オスフレア	W22.5 山 14 左オネジ × 1/4" オスフレア

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社
台湾浅田股份有限公司
アサダ・ベトナム社
アサダ・インド社
上海浅田進出口有限公司
アサダ USA

工 場
犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)
製品の使用方法に関するお問合せは
☎ 0120-114510 (イットクト)
(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

IM0654 Ver.0 A

安全にご使用いただくために


▲ 警告

R290・R600a 冷媒を充填するための接続用各種アダプタであり、指定以外の用途に使用しないこと。

- 作業をする場合は、必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- 修理技術者以外は、絶対に分解しないでください。
- ◆改造は絶対に行わないでください。可燃性ガスの漏えいによる爆発・火災やケガ、故障の原因となります。
- ◆本商品は、R290・R600a 冷媒のサービス作業用です。これ以外の用途には絶対に使用しないでください。
- ◆残留冷媒を大気に出す際は、火気を取り扱う場所 又は、引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から離れ、かつ、通風の良い場所で少量ずつ行ってください。
- ◆作業前および作業中は常に換気を行い、作業場所周辺の通風の良い状態を確保してください。
- ◆作業時は、軍手などで静電気の発生を防止することが可能な手袋を必ず着用してください。
- 着火源の付近で回収しないこと。可燃性ガスが漏れると爆発・火災の原因となります。主な着火源には以下があります。
 - ・裸火であるバーナ、ストーブ、ライター、ガスコンロなどの火気類
 - ・燃焼機器（燃焼式暖房機器、燃焼式給湯機器、燃焼式調理器など）
 - ・276.85 度を超えるもの（ヒータ、電気コンロ、吸引時のたばこなど）
 - ・機械式のリレー又はブラシモータをもち、内部の着火が外部に至る電気機器（店舗内の電気機器、他の冷凍冷蔵機器の送風機など）
 - ・静電気帯電を利用した機器（コピー機、プリンタなど）
 - ・ON/OFF スイッチ（電気機器、照明器具、換気扇、真空ポンプなど）
 - ・機器を動作させたままでの電源コンセントの抜き差し
 - ・火花を発生又はブラシモータ使用の電動工具（電動カッター、グラインダなどの火花を発生するもの及び電動ドライバなど）
 - ・人体からの静電気
 - ・防爆形でなく、かつ検知対象の可燃性冷媒に対して使用を許可されていない検知器及び携帯形漏えい検知器（トーチ式のものを含む）

各アダプタの使用法

サービス缶への接続 （調整バルブ・チャージングサポート）

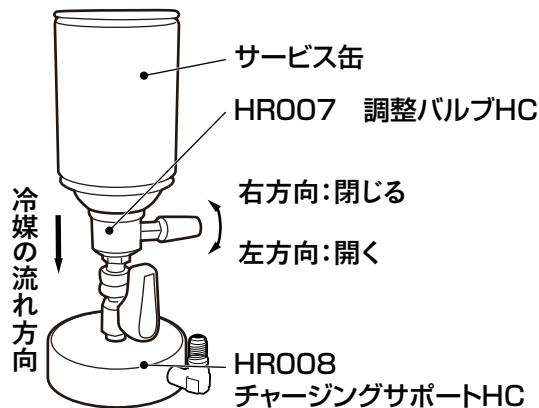

冷媒ボンベへの接続 （1/4” ボンベアダプタ・冷媒ボンベ）

