

## 高圧洗浄機水道直結用 給水アダプタ取扱説明書


この給水アダプタは、高圧洗浄機を水道直結で使用する場合、高圧洗浄機の余水口から床面に水が流出することを防止するための商品です。

### 主な仕様と使用可能な高圧洗浄機

コード番号	HD03013
商品名	給水アダプタ吸水1/2 x 余水3/8
適用洗浄機 (*1)	13/150G、13/150GA、 15/200G、15/200GA、 13/100GS、13/100GSA、13/100GSP、 15/150GS、15/150GSA、15/150GSP、 16/200GS、16/200GSA、16/200GSP、
補修用Oリング	
吸水用具用:HD20042 「OリングP12」	
余水用具用:HD21018 「OリングA1」	

(\*1) 上記適用洗浄機以外の場合は、弊社営業窓口までお問い合わせ願います。

### 各部の名称

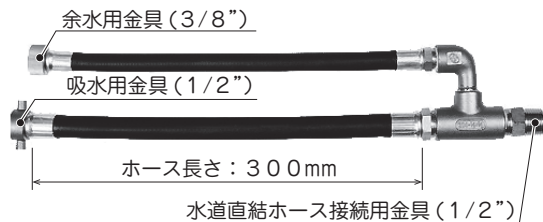

### 使用方法



- ① 吸水用具を高圧洗浄機の吸水口に接続します。
- ② 余水用具を高圧洗浄機の余水口に接続します。
- ③ HD013 水道直結ホースの金属側の用具を給水アダプタの水道直結ホース接続用具に接続します。
- ④ HD013 水道直結ホースのもう一方を水道の蛇口に接続します。
- ⑤ 以降の作業に関しましては、ご使用の高圧洗浄機の取扱説明書に従って作業します。

### 注意

- ◆ 水道に直結して使用する場合は、地方自治体の水道法の法的規制を受ける場合がありますので、詳細については所轄の自治体にお尋ねください。
- ◆ **5分間以上噴射を停止する場合はエンジンを停止してください。**  
この時、高圧ホース内に圧力水が残っています。  
必ず噴射ガンのトリガーを握る、洗管ホースのコックをゆっくり開ける等して、圧力水を抜いてください。

## Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪  
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所  
アサダ・タイランド社  
台湾漢田股份有限公司  
アサダ・ベトナム社  
アサダ・インド社  
上海漢田進出口有限公司  
アサダ USA

工場  
犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 (松阪市)  
アサダ・マシナリー社 (ハンコク)  
(モンパイン)  
(上海)  
(ホリウエー)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシント)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日を除く)

www.asada.co.jp